


KOD: **AWO005PU** v.1.2/V
 NAZWA: **7/20/SATEL/PUSTA**

PL

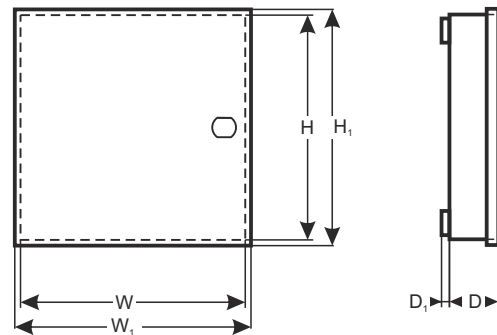

PRZEZNACZENIE

SATEL:

Centrale: Integra 24, Integra 32, Versa 5, Versa 10, Versa 15, Versa IP, Versa Plus, Perfecta16, Perfecta 32, Perfecta 32 LTE, Perfecta-T 32, Micra, CA-4 VP, CA-5 P, CA-6 P, CA-10-P.

Moduły: ETHM-1 Plus, ETHM-2, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-VMG, ACCO-NT, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS.

Dokumentacja informuje, jakie urządzenia mogą być instalowane w danej obudowie. Nie określa ile różnych urządzeń można zainstalować w jednej obudowie. Ilość zamontowanych urządzeń zależy od ich wielkości i rozmieszczenia.

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne obudowy:	W=250, H=252, D+D ₁ =81+8 [±2 mm]
Wymiary zewnętrzne czołówki:	W ₁ =256, H ₁ =256 [±2 mm]
Waga netto/brutto:	1,348 / 1,500 [kg]
Miejsce na akumulator:	7Ah/12 V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator:	brak w zestawie, możliwość montażu TRP20, TRP40, TRZ40.
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -10°C + +40°C
Wykonanie:	blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie:	do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe:	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5 A; 50 V DC max. NC – styki normalnie zwarte Opcjonalnie: 1 x mikrowyłącznik: oderwanie od ściany, 0,5A; 50 V DC (wymagany PKAZ066)
Zamykanie:	skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi:	możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm
Deklaracje, gwarancja:	CE, 2 lata od daty produkcji