
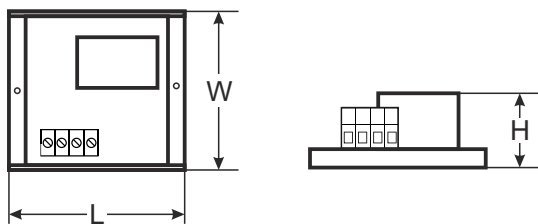
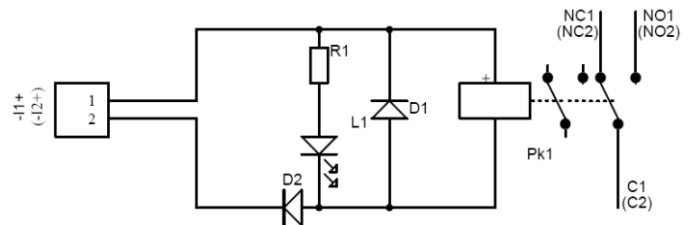


KOD: **AWZ 529** v.2.0/V
NAZWA: **MP2 moduł przekaźnikowy**

PL

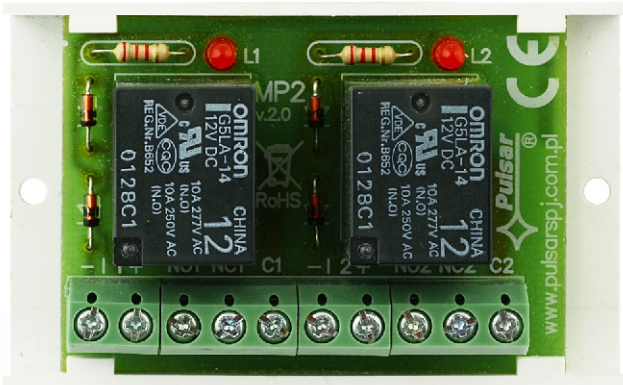

OPIS

Moduł przekaźnikowy MP2 (AWZ529) przeznaczony jest do stosowania w instalacjach niskonapięciowych. Służy do sterowania, sygnalizowania stanów np. w systemach alarmowych, kontroli dostępu. Może być stosowany do sterowania urządzeniami o dużym poborze prądu poprzez wyjścia OC systemów alarmowych. Ponadto zapewnia separację galwaniczną sygnałów, źródeł zasilania w stosunku do wyjść modułu.

DANE TECHNICZNE	
Napięcie cewki przekaźnika	10 ÷ 14 V DC (-/+5%),
Prąd sterowania cewki	37 mA@12 V DC
Ilość przekaźników	2
Napięcie styków przekaźnika	30 V DC / 48 V AC
Prąd styków przekaźnika	2 A max.
Styki przekaźnika	C/NC/NO (wyrowadzenia Ø 2,05mm: AWG 24-12)
Czas załączenia/wyłączenia	15ms/8ms (-/+5%)
Temperatura pracy	-10°C ÷ +40°C
Obudowa	brak, konstrukcja typu "open-frame", IP00
Wymiary	L=70, W=43, H=22 [mm, +/-2]
Waga netto/brutto	0,04 / 0,06 [kg]
Montaż	taśma montażowa lub wkręt montażowy x 2
Deklaracje, gwarancja	CE, 2 lata od daty produkcji
Uwagi	wyrowadzenia na złączach: Ø 0,41 ÷ 1,63 (AWG 26-14), Ø 0,51 ÷ 2,05 (AWG 24-12) - styki przekaźnika