


KOD: **AWO350** v1.1/III  
 NAZWA: **LED/B**

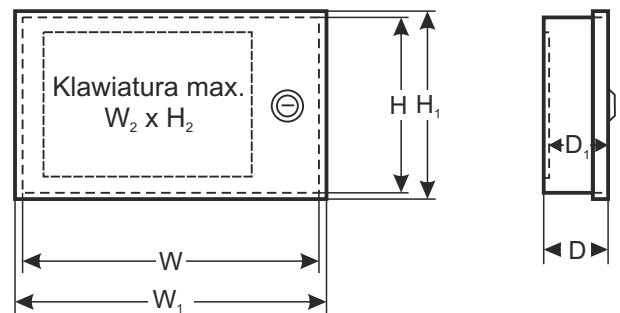

### PRZEZNACZENIE

#### DSC

KLAWIATURY: PC 500 RK, PC 1500 RK, PC1555 RK, PC 1575 RK, PC 2550 RK, PC3000 RK

#### FBI

KLAWIATURY: XK 206, STOCK 406, 6805, XL 4600 SM, XL 4612 SM, XK7LC, XK708

#### SCANTRONIC

KLAWIATURY: KP600L, EKP1, SIC-1L, KP 2000

#### ROKONET

KLAWIATURY: RP 296 KLC, RP 296 KLS, RP 296 KL8, RP 296 KL16,

#### PARADOX

KLAWIATURY: 626, 629, 633, 639

#### NAPCO

KLAWIATURY: RP1054E, RP1016E, RP1000E, GEM-RP2AS, GEM-RP3S, GSM-RP8, GEM-RP1Cae2, GEM-RP2Ase2, GEM3Se2

#### SUMMIT

KLAWIATURY: LED 3106, LCD 3108, PENTA

#### SATEL

KLAWIATURY: CA5 KLCD-S

### DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne obudowy:	W=192, H=132, D=42 [± 2mm]
Wymiary zewnętrzne czołówki:	W <sub>1</sub> =198, H <sub>1</sub> =137 [± 2mm]
Wymiary montażowe klawiatury:	W <sub>2</sub> =135, H <sub>2</sub> =125, D <sub>1</sub> =32 [± 2mm]
Waga netto/brutto:	0,70kg / 0,75kg [±0,1kg]
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -10°C+ 40°C
Wykonanie:	blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie:	do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe:	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte
Zamykanie:	zamek (różny kod, dwa klucze w komplecie)
Uwagi:	demontowalna płyta montażowa
Deklaracje, gwarancja:	RoHS, 2 lata od daty produkcji