


KOD: **AWO363** v1.2/IV
 NAZWA: **LED/B-SIN**

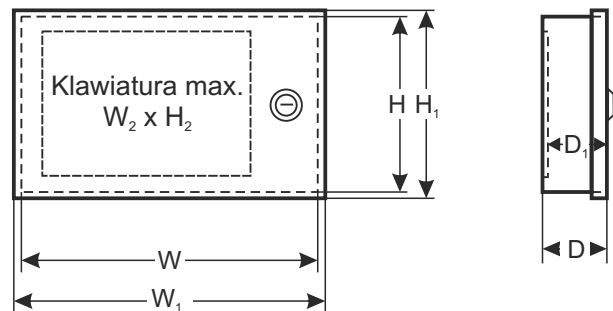

PRZEZNACZENIE

INTERLOGIX

KLAWIATURY: CS 5186 (LED), CS 5500 (LCD), ATS 1110 (LCD)

SINTONY

KLAWIATURY: SAK 33, 34, 71, 72, 73, 74, 21

CADDX NETWORK

KLAWIATURY: NX-1508E, NX-1516E(LED Slimline)

GALAXY

KLAWIATURY: MK-7

PARADOX

KLAWIATURY: SPC-1686V, ESP- 646

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne obudowy:	W=169, H=190, D=50 [+/- 2mm]
Wymiary zewnętrzne czołówki:	W ₁ =177, H ₁ =195 [+/- 2mm]
Wymiary montażowe klawiatury:	W ₂ =110, H ₂ =185, D ₁ =41 [+/- 2mm]
Waga netto/brutto:	0,85kg / 0,90kg [+/-0,1kg]
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -10°C+ 40°C
Wykonanie:	blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie:	do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe:	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5 A@50 V DC max. NC- styki normalnie zwarte
Zamykanie:	zamek (różny kod, dwa klucze w komplecie)
Uwagi:	demontowalna płyta montażowa
Deklaracje, gwarancja:	RoHS, 2 lata od daty produkcji