


KOD: ML 109 v.1.0/III
 TYP: Redukcja KABEL-WTYK DC5,5/2,1

PL

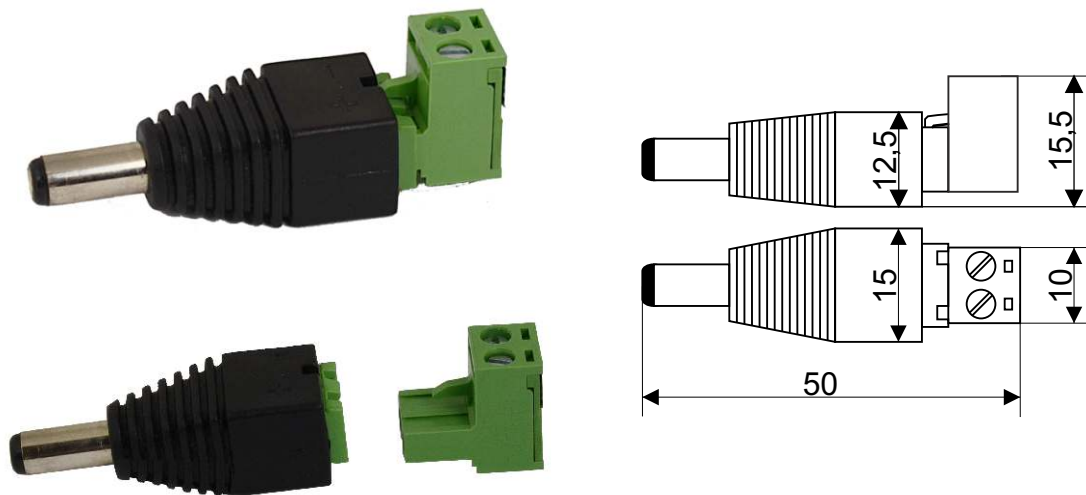

PRZEZNACZENIE

Redukcja KABEL - WTYK DC 5,5/2,1 umożliwia łatwe podłączenie urządzeń odbiorczych z gniazdem typu DC5,5/2,1 do obwodu zasilania np. do modułów bezpiecznikowych serii LB4, LB8.

DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy:	30V DC max.
Prąd maksymalny:	2A
Wtyk:	DC 5,5/2,1, żeński
Złącze kablowe:	Φ0,41÷1,63 (AWG 26-14)

UWAGA

W zależności od odbiornika, wymagania polaryzacji (+) i (-) wtyku zasilania mogą się różnić.

Każdorazowo należy sprawdzić zgodność polaryzacji wtyku zasilającego z wymaganiami odbiornika.